


## Nichtelektrischer Zündverzögerer

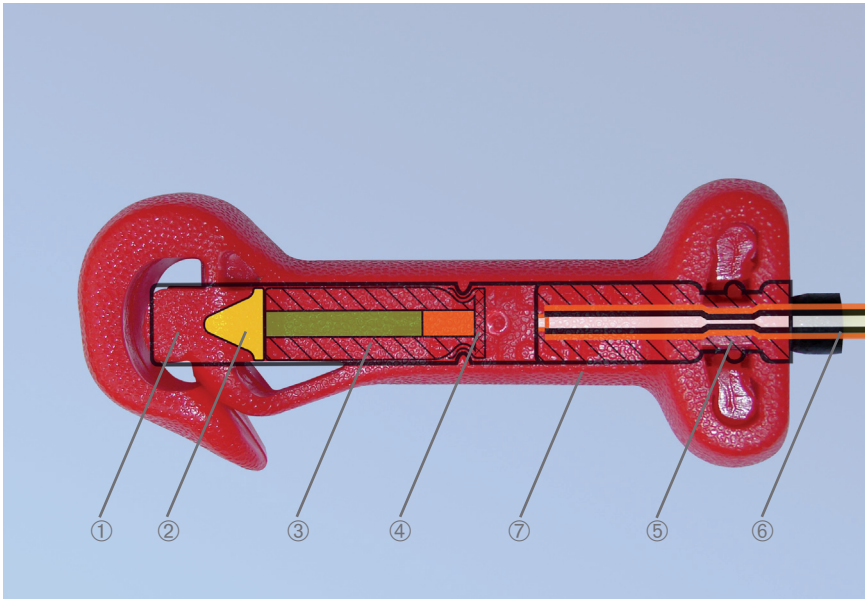

### Aufbau des Zündverzögerers

- ① Grundladung aus Nitropenta (PETN)
- ② Primärladung
- ③ Verzögerungsröhrchen aus Aluminium
- ④ Anzündpuffer für Verzögerungssatz (DIB - Delay Ignition Buffer)
- ⑤ Halbleitender Gummistopfen
- ⑥ Zündschlauch
- ⑦ Kunststoffblock

Der DETINEL K besteht aus einem Anschlussblock aus Kunststoff mit integrierter „Mini“-Sprengkapsel, die an einen Zündschlauch angewürgt ist.

Der Zündschlauch ist grün, die Farbe des Anschlussblocks richtet sich nach der Verzögerungszeit. Zusätzlich ist auf einem widerstandsfähigen, wasserfesten, weißen Anhänger in schwarzer Farbe die Verzögerungszeit aufgedruckt.

Der Anschlussblock kann in Kombination mit DETINEL MS/LP Kombinationssprengzündern eingesetzt werden, um die Verzögerungszeit zwischen Bohrlöchern, zwischen getrennten Ladungen in einem Bohrloch oder zwischen Bohrlochreihen zu variieren. Man kann auch verschiedene Zündverzögerer kombinieren um unterschiedliche Verzögerungszeiten zu erzielen (z. B. 25 ms + 42 ms = 67 ms).

Alle DETINEL-Zünder können mit Zündverzögerern kombiniert und in Zündanlagen eingebunden werden, um die verschiedensten Zündzeiten zu erzeugen.

### Zündverzögerer

Zeit (ms)	Farbcode
9	Grün
17	Gelb
25	Rot
42	Weiß
67	Schwarz
100	Blau
150	Violett

### Verpackungen

Länge (m)	Stück / Karton	Schlauchfarbe
3,6	80	Grün
4,8	80	Grün
6	80	Grün
7,8	60	Grün

Toleranzen entnehmen Sie bitte den Produktspezifikationen.  
Gebrauchsanweisung auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten!

### Lagerung

DETINEL K Zündverzögerer sind an einem trockenen, belüfteten und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort zu lagern.

### Klassifikation

Klassifikation	Transport	Lagerung
ADR/RID/ IMDG-Code/ GGVSEB	Klasse 1.4 B	Lagergruppe 1.4, Verträglichkeits- gruppe B
UN-Nummer	06361	
Benennung	Zünderrichtungen, nicht elektrisch	

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

0589.EXP.3207/07

### Identifikationsnummer Deutschland

BAM-STV-015

### Hinweis

Die tatsächlichen Werte können von den Angaben in diesem Prospekt abweichen, abhängig von Lagerbedingungen, Anwendung und anderen Faktoren wie z. B. Temperatur, Feuchtigkeit und Druck. Die in diesem Prospekt beschriebenen Produkte sind potentiell gefährlich. Ihre Handhabung und Verwendung muss daher auf entsprechend geschultes Personal beschränkt werden und den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dieser Prospekt hat keinen vertragsgemäßen Charakter und seine Verteilung stellt keinen Vertragsabschluss dar. Die Firma übernimmt mit diesem Dokument keine Haftung gegenüber Dritten.

Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.  
© Copyright MAXAM Deutschland GmbH | Alle Rechte vorbehalten | 01.2010

Hersteller: MAXAM DETINES d.o.o. | Mahovo b.b. | 44201 Martinska Ves | Kroatien

MAXAM Deutschland GmbH  
OT Schlungwitz  
Gnaschwitzer Str. 4  
02692 Doberschau-Gaußig, Germany  
Telefon +49 (0) 35 91 / 3 57-0  
Telefax +49 (0) 35 91 / 3 57-4 44

