
DETINEL LP

Nichtelektrische Sprengzünder

TECHNISCHES DATENBLATT

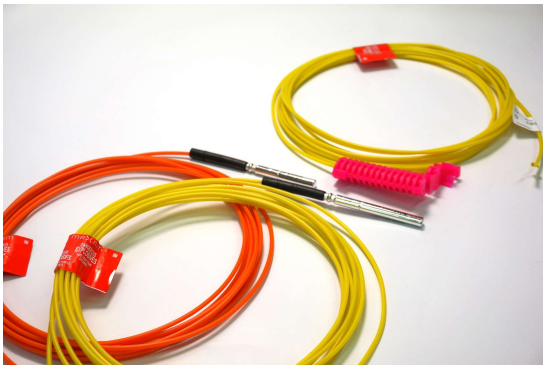

DETINEL LP Sprengzünder mit DETINEL MS Sprengzünder und DETINEL BC-DET Konnektor

VORTEILE

- Sicher, zuverlässig und anwenderfreundlich
- Hohe Zugfestigkeit/Dehnung der Zündschläuche um Beschädigungen zu vermeiden
- Das Design, die Farben, die Etiketten und die Verpackung erleichtern die Sichtbarkeit und Identifizierung

BESCHREIBUNG

Die Verzögerungen der DETINEL LP-Serie sind länger als die der DETINEL MS-Serie und werden bevorzugt untertage eingesetzt, wenn längere Verzögerungen erforderlich sind. Standard DETINEL LP Zünder sind in einer patentierten „Figure 0" -Konfiguration gewickelt, die einen verwirrungsfreien Einsatz gewährleistet. Die Zündschläuche sind zudem sehr widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und besitzen eine hohe Reißfestigkeit.

ANWENDUNG

Die nichtelektrischen Zünder DETINEL LP wurden speziell für den untertägigen Berg- und Tunnelbau entwickelt und wer den, in der Regel, in Kombination mit DETINEL MS und DETINEL BC eingesetzt.

SICHERHEIT

DETINEL LP sind für Einsatztemperaturen von -35˚C bis zu +50˚C geeignet, aber nicht in Bergwerken mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr einsetzbar.

LAGERUNG

DETINEL LP sind an einem trockenen, belüfteten und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort, in Originalverpackung, zu lagern. Die Lagerdauer beträgt maximal 5 Jahre.

DETINEL LP

Verzögerungszeiten / Langzeit	
Zeitstufe	Zeit (ms)
0	-
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
12	1200
14	1400
16	1600
18	1800
20	2000
25	2500
30	3000
35	3500
40	4000
45	4500
50	5000
55	5500
60	6000
70	7000
80	8000
90	9000

Verpackung				
Länge (m)	Stück / Karton	Brutto (kg)	Netto (kg)	Schlauch farbe
6	100	7,5	6,5	Gelb

Andere Längen sind auf Anfrage verfügbar

Transport Klassifikation	Klasse	UN Nummer	Maße Karton (LxBxH)
Standard Verpackung	1.4B	UN 0361	480mm x 300mm x 300mm

SICHERHEITSHINWEIS

Lesen Sie die mitgelieferten Handhabungshinweise und Sicherheitsdatenblätter sorgfältig, bevor Sie DETINEL verwenden. MAXAM rät ausdrücklich davon ab, DETINEL-Produkte in einer Zündanlage mit den Zündmitteln anderer Hersteller zu verwenden und lehnt in einem solchen Falle alle Verbindlichkeiten ab. DETINEL ist bei mäßigen Temperaturen in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung zu lagern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die hierin enthaltenen Informationen (die „Informationen“) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werden regelmäßig überprüft. Die hierin enthaltenen Daten können aufgrund der jeweiligen Betriebs- und Wartungsbedingungen sowie externer Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder Druck variieren. MAXAM Europe, S.A. und/oder ihre verbundenen Unternehmen („MAXAM“) übernehmen keine Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. MAXAM behält sich außerdem das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte (die „Produkte“) und/oder deren Spezifikationen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige schriftliche Ankündigung zu ändern.
Die Verwendung der Produkte ist grundsätzlich gefährlich und darf daher nur von qualifizierten und geschulten Benutzern mit den erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen verwendet werden. Diese müssen jederzeit die entsprechenden Sicherheits- und Risikopräventionsmaßnahmen sowie die geltenden Gesetze einhalten. Die Verwendung, Lagerung oder sonstige Handhabung der Produkte kann lokalen Vorschriften und Beschränkungen unterliegen, die vom Benutzer geprüft und beachtet werden müssen. Dieses Dokument und alle dazugehörigen Informationen (die „Dokumentation“) stellen kein Angebot oder eine vertragliche Verpflichtung seitens MAXAM dar und sind auch nicht als solche auszulegen. MAXAM lehnt ausdrücklich jegliche Haftung gegenüber Dritten in Bezug auf die Dokumentation ab. Für weitere Informationen zu den Produkten wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler oder Vertriebsmitarbeiter.

Händler

MAXAM Österreich GmbH
Freiheitsplatz 1
8790 Eisenerz
Tel: +43 (0) 38 48/604 69
E-Mail: austria@maxamcorp.com